

CHANNEL	EFFECT
1	COLOUR DISC
2	GOBO ROTATION
3	GOBO CHANGE
4	DIMMER / STOPPER / STROBE
5	PAN
6	TILT
7	EFFECTS
8	FOCUS
9	PAN FINE (only with option 4 ON)
10	TILT FINE (only with option 4 ON)
11	GOBO FINE (only with option 7 ON)


**I** La scelta delle opzioni si effettua commutando i microinterruttori secondo le indicazioni sotto riportate.

**GB** Select the options by setting the microswitches as indicated.

**F** Pour choisir les options, commutez les microswitch en fonction des indications ci-dessous.

**D** Die Wahl der Optionen erfolgt durch Umschaltung der Mikroschalter gemäß den unten gelieferten Angaben.

**E** Para definir las opciones, disponer los microconmutadores como se indica a continuación.

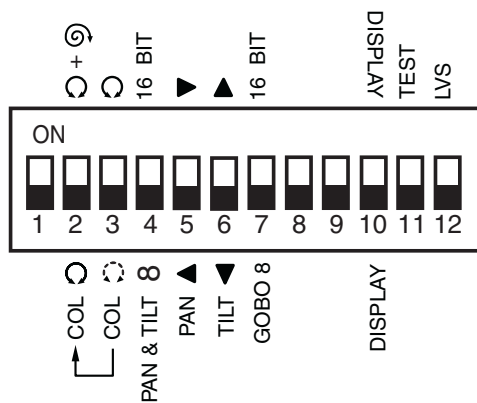

OPTION	FUNCTION
1	– Non usata Not used Non utilisé Nicht belegt No utilizada
2	<b>ON</b> Abilitazione effetto rainbow Rainbow effect enable Activation effet rainbow Einschaltung Regenbogeneffekt Habilitar efecto arco iris
	<b>OFF</b> Disabilitazione effetto rainbow Rainbow effect disable Désactivation effet rainbow Ausschaltung Regenbogeneffekt Inhabilitar efecto arco iris
3	<b>ON</b> Movimento lineare del disco colori Colour wheel linear movement Mouvement continu du disque couleurs Lineare Bewegung des Farbrads Movimiento lineal del disco de colores
	<b>OFF</b> Movimento a passi fissi del disco colore Colour wheel fixed step advance Mouvement à pas fixes du disque couleurs Bewegung des Farbrads in vorbestimmten Schritte Movimiento a pasos fijos del disco de color
4	<b>ON</b> Abilitazione regolazione PAN Fine e TILT Fine PAN Fine and TILT Fine control enable Activation réglage PAN Fin et TILT Fin Einschaltung Feineinstellung PAN / TILT Habilitar regulación GIRO Fino y INCLINACIÓN Fina
	<b>OFF</b> Disabilitazione regolazione PAN Fine e TILT Fine PAN Fine and TILT Fine control disable Désactivation réglage PAN Fin et TILT Fin Ausschaltung Feineinstellung PAN / TILT Inhabilitar regulación GIRO Fino y INCLINACIÓN Fina
5	<b>ON</b> Inversione movimento orizzontale (PAN) PAN direction change
	<b>OFF</b> Inversion mouvement horizontal (PAN) Umkehr Horizontalbewegung (PAN) Invertir movimiento horizontal (GIRO)
6	<b>ON</b> Inversione movimento verticale (TILT) TILT direction change
	<b>OFF</b> Inversion mouvement vertical (TILT) Umkehr Vertikalbewegung (TILT) Invertir movimiento vertical (INCLINACIÓN)
7	<b>ON</b> Abilitazione regolazione GOBO Fine (canale 11) GOBO Fine control enable (channel 11) Activation réglage GOBO Fin (canal 11) Einschaltung Feineinstellung GOBO (Kanäl 11) Habilitar regulación GOBO Fino (canal 11)
	<b>OFF</b> Disabilitazione regolazione GOBO Fine GOBO Fine control disable Désactivation réglage GOBO Fin Ausschaltung Feineinstellung GOBO Inhabilitar regulación GOBO Fino
8	– Non usata Not used Non utilisé Nicht belegt No utilizada
9	– Non usata Not used Non utilisé Nicht belegt No utilizada
10	<b>ON</b> Orientamento display per installazione a soffitto Display orientation for ceiling installation Orientation de l'afficheur pour l'installation au plafond Orientierung des Displays für die Deckeninstallation Orientación del display para instalación en el techo
	<b>OFF</b> Orientamento display per installazione a pavimento Display orientation for floor installation Orientation de l'afficheur pour l'installation au sol Orientierung des Displays für die Bodeninstallation Orientación del display para instalación en el suelo
11	Test
12	– Se ON, sul pin no. 5 del connettore di ingresso del segnale DMX è presente una bassa tensione in uscita (il LED blu è acceso per mostrare questa condizione). If ON, there is Low Voltage Supply on output at DMX signal input connector pin n° 5 (the blue LED is ON to show this condition). Si ON, il y a une basse tension en sortie sur la broche n.5 du connecteur d'entrée du signal DMX (la LED bleue est allumée pour indiquer cette condition). Wenn ON, ist auf dem Pin Nr. 5 des Steckers für das Eingangssignal DMX eine Niedervolt Versorgungsspannung vorhanden (die blaue LED leuchtet, um diesen Zustand anzuzeigen). Si está en ON, en el pin no. 5 del conector de entrada de la señal DMX, se produce una baja tensión de salida (el LED azul está encendido para indicar esta condición).